


## Leistungsbeschreibung Submission Baugrube

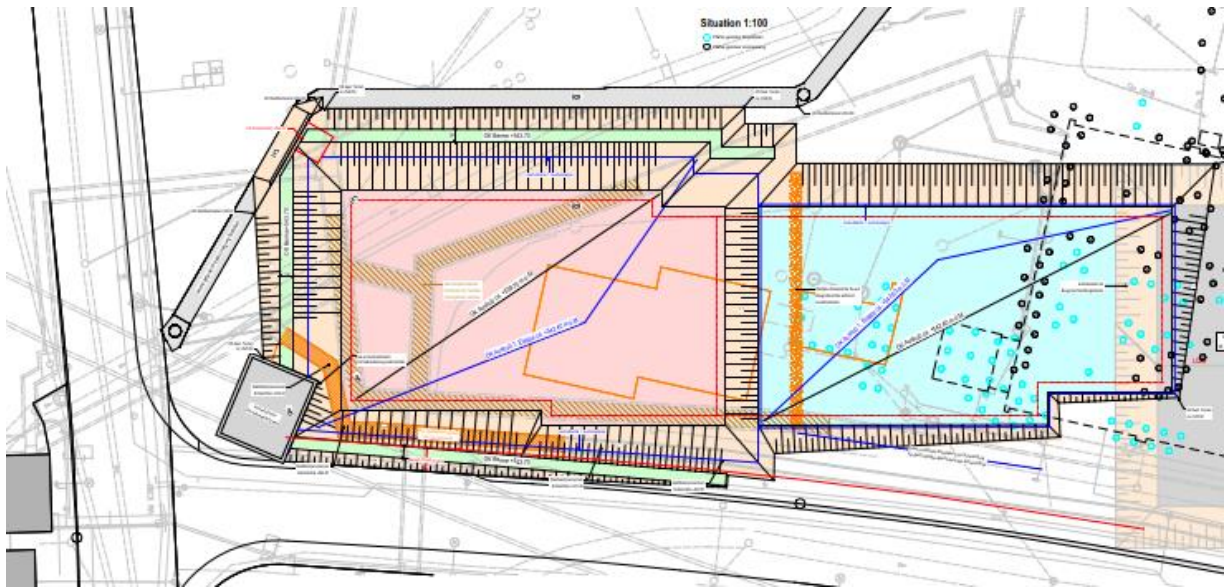

Wohnüberbauung Holliger U1, Bern

## Impressum

Projektnummer:	2675		
Projektphase:	41 Ausschreibung	Stand:	29.04.2021
Berichtsversion:	Version 1.01		
Bauherr:	BG Aare Bern Spitalgasse 30 3011 Bern		
Architekt:	Fritschi Beis AG Weyermannsstrasse 28 3008 Bern		
Berichtsverfasser:	Benjamin Jenni		
Plan-/ Dokumentenverweis:	Architektenpläne Stand 09.04.2021		
Objektgliederung NPK:	keine		

## **Inhaltsverzeichnis**

1	Devis nach NPK	4
1.1	NPK 113 Baustelleneinrichtung	4
1.2	NPK 161 Wasserhaltung	5
1.3	NPK 211 Baugrubenaushub und Erdbau	6

# 1 Devis nach NPK

## 1.1 NPK 113 Baustelleneinrichtung

In Devis eingerechnet:

- Baustelleneinrichtung für Aushubarbeiten
- Einrichtung für Spritzbetonarbeiten
- Baulich und betrieblicher Unterhalt für bauseits zur Verfügung gestellte Strassen (Baustellenzufahrt)
- Strassenreinigung bei grösseren Unterbrüchen und nach Beendigung der Aushubarbeiten

## **1.2 NPK 161 Wasserhaltung**

In Devis eingerechnet:

- Baustelleneinrichtung Wasserhaltung
- Absetzbecken
- Neutralisationsanlage
- Pumpen inkl. Zubehör
- Pumpen für Kurzeinsätze inkl. Zubehör
- Pumpensümpfe
- Drainage

In Devis nicht eingerechnet:

- Gebühren für Einleitungen in Kanalisation
- Altlasten
- Regiearbeiten

### 1.3 NPK 211 Baugrubenaushub und Erdbau

In Devis eingerechnet:

- Installation Aushubarbeiten + Hinterfüllen in NPK 113
- Hinterfüllen in 4 Etappen
- Abtrag Ober- und Unterboden
- Baugrubenaushub normalbaggerbares Material
- Baumeisteraushub für Foundation / Liftgruben
- Zuschlag für Aushub von wassergesättigtem Material
- Sondage des Fernwärme Kanals
- Aushub im Bereich von Hindernissen (Annahme)
- Mehrleistungen Findlinge (Annahme)
- Materialersatz im Bereich des Fernwärme Kanals (Annahme)
- Abbruch von Leitungen (Annahme)
- Aushubmaterial abtransportiert inkl. Gebühren
- Lieferung von Hinterfüllmaterial Rundsotter
- Lieferung von Hinterfüllmaterial Schüttmaterial nicht zu bindig und gut verdichtbar
- Planum erstellen
- Böschungsabdeckung mit Plastik
- Böschungssicherung mit Spritzbeton
- Böschungssicherung mit Magerbetonriegel
- Wasserableitung am oberen Böschungsrund
- Lagerung von 1000m<sup>3</sup> Aushubmaterial auf Parzelle O1

In Devis nicht eingerechnet:

- Schützen von bestehenden Bauteilen, Erstellen von Staubwänden, Sichtschutz etc.
- Sondage und Schützen von Werkleitungen
- Umgebungsarbeiten, Gärtnerarbeiten, Aussenplätze, Kofferungen, Beläge, usw.
- Regiearbeiten
- Rohplanie
- Kanalisation und Werkleitungen